E-Z LOK

Strong Threads Made Easy

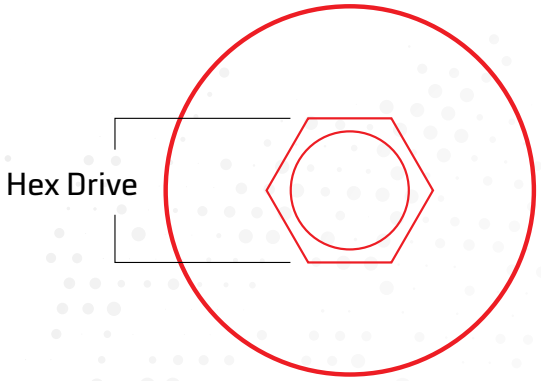

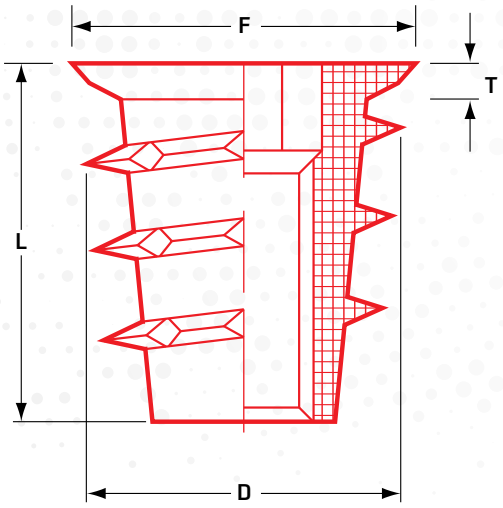

E-Z LOK

Thread Inserts: HEX DRIVE–FLANGED
Material: Die Cast Zinc
Tolerances: ± .025˝

HEX DRIVE — FLANGED

Part Number	Thread Size	L (mm.)	L (in.)	F (in.)	D (in.)	T (in.)	Drill Size* (in.)	Drill Size* (mm.)	Hex Drive
900832-10	8-32	10	0.394	0.329	0.327	0.02	15/64	6	4
901024-10	10-24	10	0.394	0.433	0.394	0.024	9/32	7	5
901024-13	10-24	13	0.512	0.441	0.413	0.024	9/32	7	5
901024-20	10-24	20	0.787	0.449	0.425	0.024	9/32	7	5
901032-10	10-32	10	0.394	0.433	0.394	0.024	9/32	7	5
901032-13	10-32	13	0.512	0.441	0.413	0.024	9/32	7	5
901032-20	10-32	20	0.787	0.449	0.425	0.024	9/32	7	5
901420-10	1/4-20	10	0.394	0.469	0.437	0.024	23/64	9	6
901420-13	1/4-20	13	0.512	0.469	0.437	0.024	23/64	9	6
901420-20	1/4-20	20	0.787	0.469	0.437	0.028	23/64	9	6
901420-25	1/4-20	25	0.984	0.476	0.449	0.031	23/64	9	6
951618-13	5/16-18	13	0.512	0.567	0.531	0.031	7/16	11	8
951618-20	5/16-18	20	0.787	0.567	0.531	0.031	7/16	11	8
951618-25	5/16-18	25	0.984	0.563	0.535	0.031	7/16	11	8
903816-13	3/8-16	13	0.512	0.626	0.594	0.031	15/32	12	10
903816-20	3/8-16	20	0.787	0.626	0.594	0.031	15/32	12	10
903816-25	3/8-16	25	0.984	0.626	0.602	0.031	15/32	12	10

HEX DRIVE — FLANGED METRIC

Part Number	Thread Size	L (mm.)	L (in.)	F (in.)	D (in.)	T (in.)	Drill Size* (in.)	Drill Size* (mm.)	Hex Drive
900407-10	M4-0.7	10	0.394	0.329	0.327	0.02	15/64	6	4
900610-13	M6-1.0	13	.512	.469	.453	.024	23/64	9	6
900610-20	M6-1.0	20	.787	.469	.453	.028	23/64	9	6
908125-13	M8-1.25	13	.512	.567	.563	.031	7/16	11	8
908125-20	M8-1.25	20	.787	.563	.563	.031	7/16	11	8
901050-13	M10-1.5	13	.512	.626	.594	.031	15/32	12	10
901050-25	M10-1.5	25	.984	.626	.602	.031	15/32	12	10

*Drill size requirements may vary depending on a number of factors, including material and tools. We recommend that you test your particular application before ordering. We gladly supply free samples.