E-Z LOK

Strong Threads Made Easy

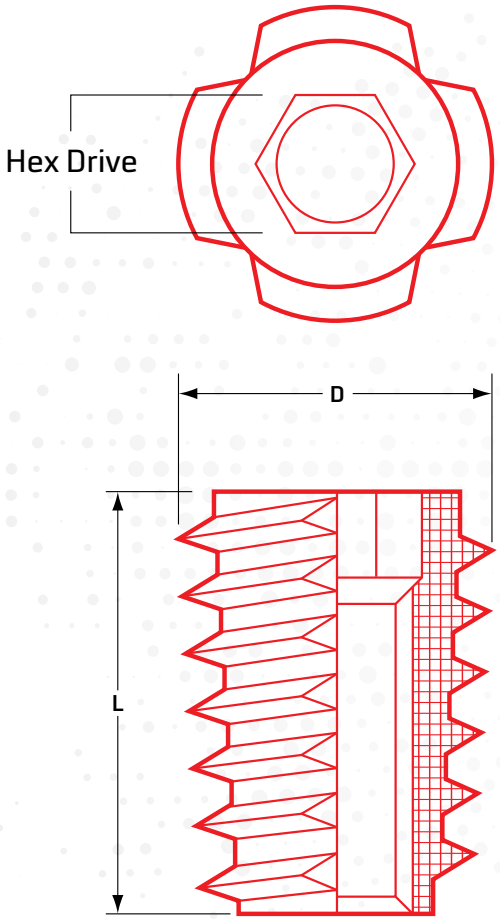

HEX DRIVE — FLUSH

Part Number	Internal Thread	L (in.)	L (mm.)	D (in.)	Drill Size* (in.)	Drill Size* (mm.)	Hex Drive
800832-10	8-32	.394	10	.272	15/64	6	4
801024-10	10-24	.394	10	.429	9/32	7	5
801024-13	10-24	.512	13	.429	9/32	7	5
801032-10	10-32	.394	10	.429	9/32	7	5
801032-13	10-32	.512	13	.429	9/32	7	5
801420-10	1/4-20	.394	10	.453	23/64	9	6
801420-13	1/4-20	.512	13	.453	23/64	9	6
801420-20	1/4-20	.789	20	.453	23/64	9	6
851618-13	5/16-18	.512	13	.563	7/16	11	8
851618-20	5/16-18	.789	20	.563	7/16	11	8
851618-25	5/16-18	.984	25	.563	7/16	11	8

HEX DRIVE — FLUSH METRIC

Part Number	Internal Thread	L (in.)	L (mm.)	D (in.)	Drill Size* (in.)	Drill Size* (mm.)	Hex Drive
800407-10	M4-0.7	.394	10	.272	15/64	6	4
800610-13	M6-1.0	.512	13	.453	23/64	9	6
800610-20	M6-1.0	.789	20	.453	23/64	9	6
808125-13	M8-1.25	.512	13	.563	7/16	11	8
808125-20	M8-1.25	.789	20	.563	7/16	11	8

*Drill size requirements may vary depending on a number of factors, including material and tools. We recommend that you test your particular application before ordering. We gladly supply free samples.

E-Z LOK

Thread Inserts: HEX DRIVE–FLUSH
Material: Die Cast Zinc
Tolerances: ± .025˝