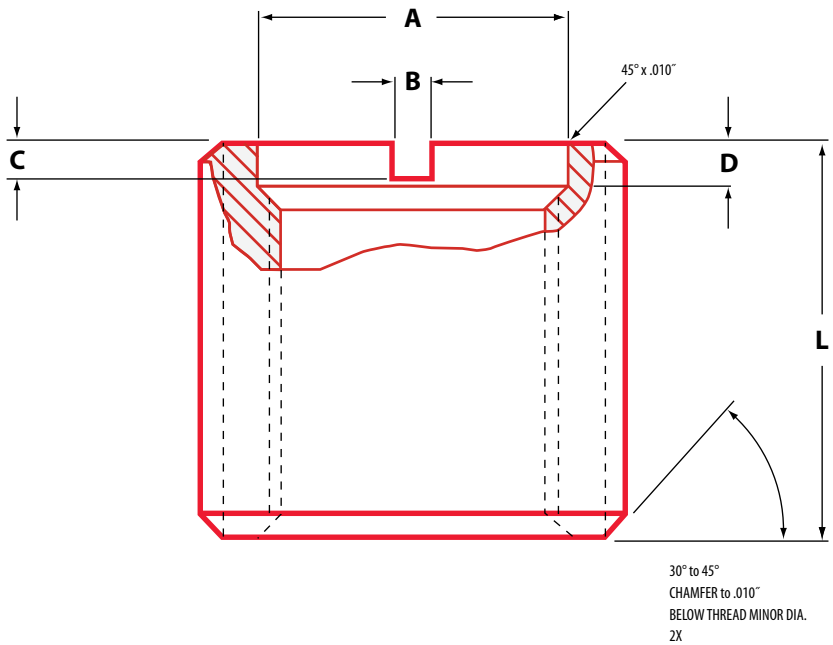

STANDARD WALL - CARBON STEEL THREAD INSERTS FOR METAL - METRIC

Part Number	Internal Thread 6H	External Thread 6G	L (in.)	A (in.)	B (in.)	C (in.)	D (in.)	Drill Size	Tap Size
450-3	M3-0.5	M6-1.0	.256	.128	.045	.062	.075	5.1mm	M6-1.0
450-4	M4-0.7	M8-1.25	.295	.170	.065	.065	.075	6.9mm	M8-1.25
450-5	M5-0.8	M8-1.25	.295	.210	.065	.065	.075	6.9mm	M8-1.25
450-6	M6-1.0	M10-1.5	.413	.250	.072	.072	.080	8.6mm	M10-1.5
450-8	M8-1.25	M12-1.75	.492	.328	.072	.072	.080	10.4mm	M12-1.75
450-10	M10-1.5	M16-2.0	.669	.406	.103	.085	.095	14mm	M16-2.0
450-12	M12-1.75	M16-2.0	.669	.485	.132	.110	.115	14mm	M16-2.0
450-16	M16-2.0	M24-3.0	.787	.656	.132	.125	.130	21mm	M24-3.0
450-20	M20-2.5	M36-4.0	1.18	.807	.132	.132	.140	33mm	M36-4.0
450-24	M24-3.0	M36-4.0	1.18	.807	.132	.132	.140	33mm	M36-4.0

STANDARD WALL - STAINLESS STEEL THREAD INSERTS FOR METAL - METRIC

Part Number	Internal Thread 6H	External Thread 6G	L (in.)	A (in.)	B (in.)	C (in.)	D (in.)	Drill Size	Tap Size
453-3	M3-0.5	M6-1.0	.256	.128	.045	.062	.075	5.1mm	M6-1.0
453-4	M4-0.7	M8-1.25	.295	.170	.065	.065	.075	6.9mm	M8-1.25
453-5	M5-0.8	M8-1.25	.295	.210	.065	.065	.075	6.9mm	M8-1.25
453-6	M6-1.0	M10-1.5	.413	.250	.072	.072	.080	8.6mm	M10-1.5
453-8	M8-1.25	M12-1.75	.492	.328	.072	.072	.080	10.4mm	M12-1.75
453-10	M10-1.5	M16-2.0	.669	.406	.103	.085	.095	14mm	M16-2.0
453-12	M12-1.75	M16-2.0	.669	.485	.132	.110	.115	14mm	M16-2.0
453-16	M16-2.0	M24-3.0	.787	.656	.132	.125	.130	21mm	M24-3.0

E-Z LOK

Thread Inserts STANDARD WALL–METRIC
Material: C12L14/303
Tolerances ±.010″